

RECYCLEUR D'ABSORBANT ROLLING PACK

FICHE TECHNIQUE

NEUT_FR_FT_PROL_v3 .2
19/03/2015

1. DESCRIPTIF

Recycleur d'absorbant mobile pour les problèmes de déversements

Le recycleur permet de séparer l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable. Il fonctionne uniquement avec les **recharges absorbantes Fibercan®** permettant une absorption instantanée .

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



1. Stockez et distribuez

La pelle à main vous permet de prélever de l'absorbant et de le répandre sur la zone à traiter.

2. Absorbiez

A l'aide du balai fourni, balayez la zone concernée. N'ayez pas peur de mettre trop d'absorbant: tout ce qui est réutilisable sera récupéré.

3. Récupérez et recyclez

Ramassez l'ensemble du produit grâce à la pelle et mettez-le sur le tamis. Secouez le tamis au-dessus de la station mobile pour que le produit non imprégné retombe au fond du bac, l'absorbant saturé restant dans le tamis sous forme de grumeaux.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels
- Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation
- Ne relargue pas le produit absorbé
- Efficace sur tout type de surfaces : peinture, résine, béton...
- Non abrasif
- Ne contient pas de silice
- Naturellement ignifugé et hydrofuge
- Biodégradable et incinérable

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension Recycleur	L 570 x l 689 x H 1090 (mm)
Poids à vide	22,5 kg
Contenance	50L maximum (1 recharge conseillée, 2 maximum)
Matière	PEHD rotomoulé
Pièces incluses	Pelle, balais, grille du tamis, clips

PRODUITS COMPLEMENTAIRES


- Recharges absorbantes FIBERCAN®

RECYCLEUR D'ABSORBANT ROLLING PACK

FICHE TECHNIQUE

NEUT_FR_FT_PROL_v3 .2
19/03/2015

4. PLAN DU RECYCLEUR

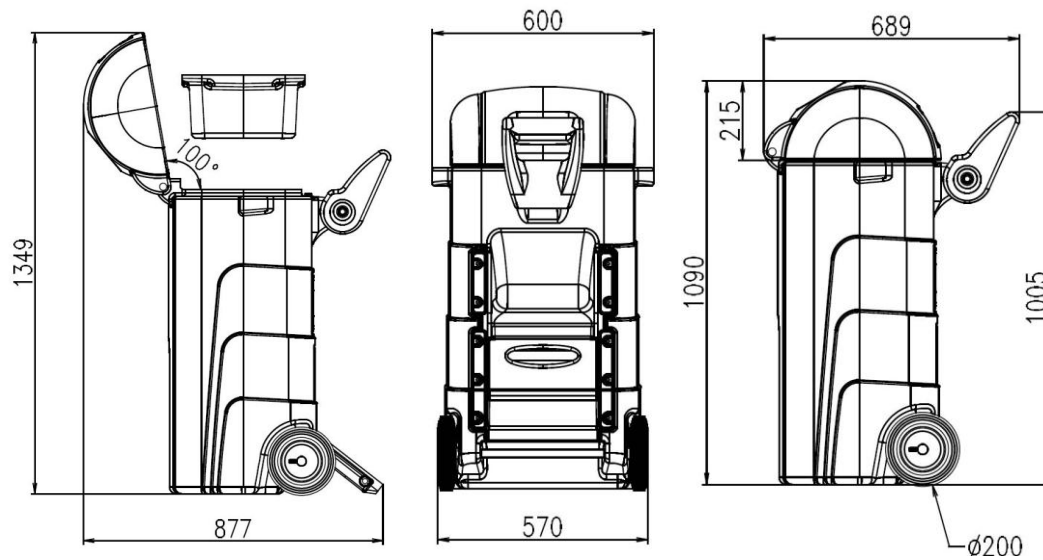

5. VUES 3D



Innovates
in maintenance
products.

SRI France | 4 rue Marius Chardon - 69310 Pierre-Bénite - France
Tél: +33(0)4 72 57 63 53 - Fax: +33(0)4 78 15 94 62
contact@sri-france.com - www.sri-france.com